

SERRAMENTO 92 TOP RISPARMIO ENERGETICO LEGNO

1	3 Guarnizioni termoacustiche
2	Ferramenta maico entrata 13 mm (garanzia 10 anni)
3	Foro per la ventilazione del vetro
4	Canalino tgi a taglio termico da 20 mm
5	Rivestimento in alluminio a taglio termico per la protezione dell'anta
6	Rompigoccia
7	Gocciolatoio con aletta in alluminio a taglio termico per la protezione del telaio
8	Profilo arrotondato raggio 8 mm
9	Vetrocamera tripla o quadrupla da 52 mm con intercapedine di gas (garanzia 10 anni)
10	Sistema di giunzione montante-traverso a tenoni con dentino antitorsione per la massima tenuta meccanica
11	Ciclo verniciatura highres adler (garanzia 10 anni)
12	Guarnizione di tenuta senza sbavature di silicone antiestetiche
13	Clip fermavetro con fissaggio meccanico anti-effrazione

Essenze disponibili:




ABETE



LARICE




DOUGLAS

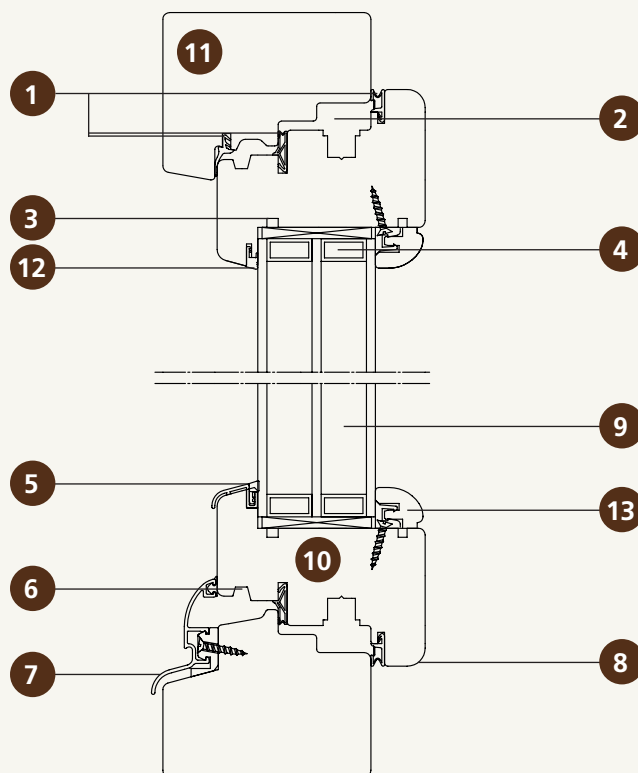

SCHEDA TECNICA SERRAMENTO
92 TOP RISPARMIO
ENERGETICO LEGNO

SERRAMENTO **110 TOP** LEGNO/ALLUMINIO

1	Guarnizioni termoacustiche (GARANZIA 10 ANNI)
2	Guarnizione a scomparsa tra i telaietti in alluminio
3	Clips fermavetro con 5 alette per un aggancio sicuro ed una maggior sicurezza
4	Canalino TGI a taglio termico da 20 mm
5	Vetrocamera tripla o quadrupla da 52 mm con intercapedine di gas (GARANZIA 10 ANNI)
6	Design minimale moderno dell'anta
7	Geometria esterna elegante e moderna con la nuova soluzione rompigoccia
8	Doppia guarnizione di tenuta per una perfetta sigillatura del nodo inferiore

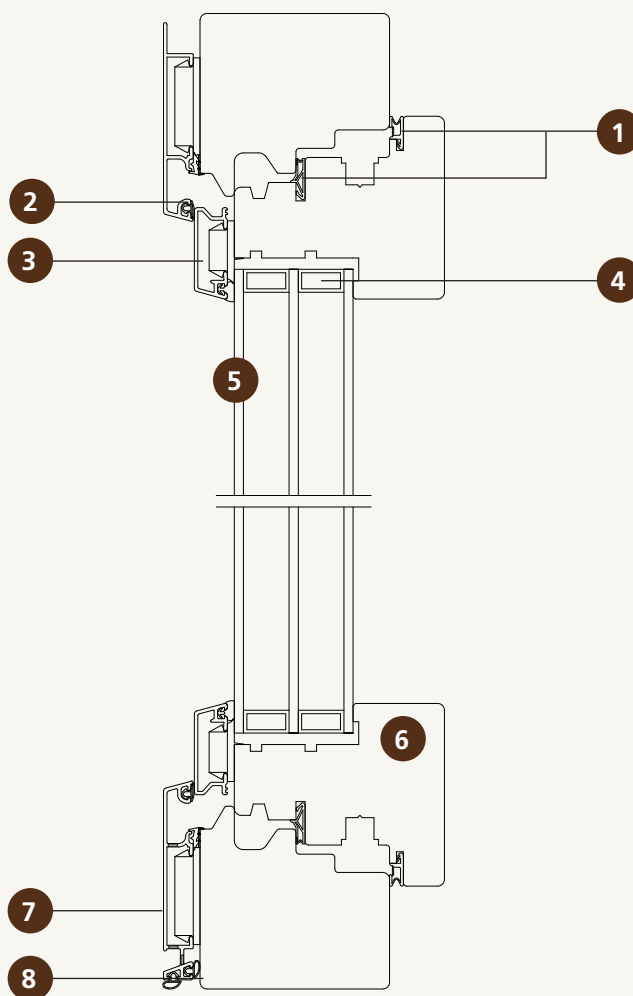

Essenze disponibili:



ABETE



LARICE



DOUGLAS